Les renseignements présentés dans ce document représentent les conditions au moment de la publication. Consulter l'usine en cas de désaccord et de manque de cohérence.

ZM1910_Fa
0717
Remplace
0914


ENGINEERED PRODUCTS


ADRESSE POSTALE : P.O. BOX 16437 • Louisville, KY 40256-0347 USA
ADRESSE PHYSIQUE : 3649 Cane Run Road • Louisville, KY 40211-1961 USA
TÉL : +1 (502) 778-2731 • **FAX** : +1 (502) 774-3624

Visitez notre site internet : zoellerengineered.com

SYSTÈME DE BROYEUR SIMPLEX, 1,0 À 2,0

MODÈLES 7008, 7009, 7010, 7011, 7012 ET 7013
SYSTÈME PRÉEMBALLÉ POUR USAGE EXTÉRIUR AVEC DESCONNEXION POUR Z-RAIL®

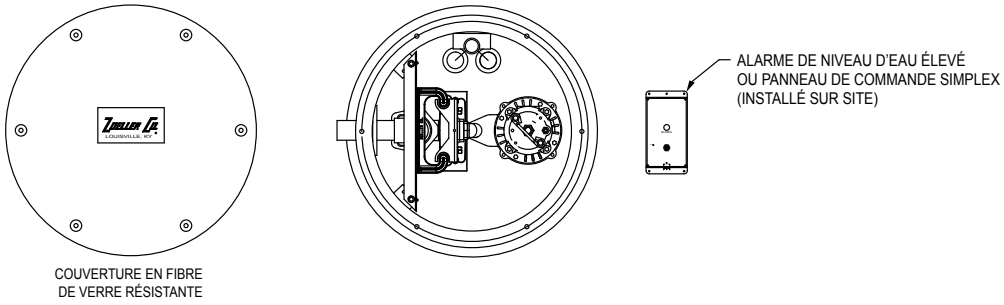

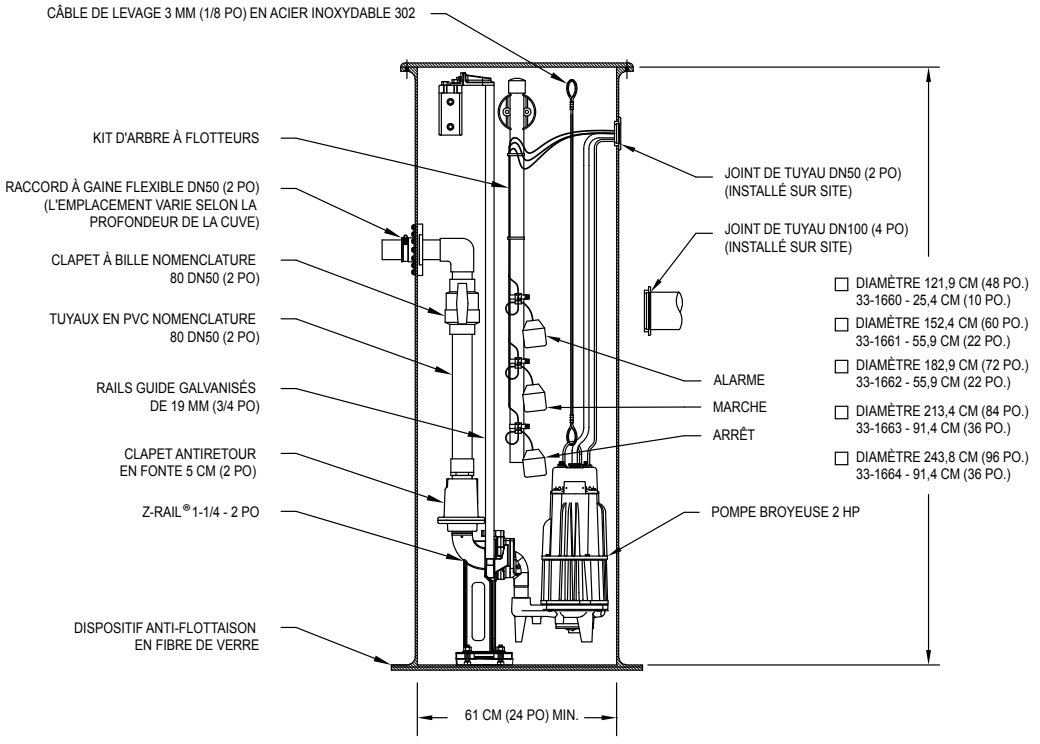

SK3110


Le système Simplex typique comprend :

1	Pompe broyeuse centrifuge 1,0, 1,5 ou 2,0 HP, non automatique
1	Panneau de commande ou alarme de niveau d'éau élevé
1	Boîtier de raccordement (en option, non illustré)
2 ou 3	Commandes de pompe et flotteurs d'alarme
1	Cuve en fibre de verre avec couvercle robuste, système sur rails, clapets, tuyau d'évacuation, arbre à flotteurs et câble de levage en acier inoxydable

© Copyright 2017 Zoeller® Co. Tous droits réservés.

SYSTÈME DE BROYEUR SIMPLEX, 1,0 ET 2,0

MODÈLES 7020 et 7021 À ROTOR HÉLICOÏDAL
SYSTÈME PRÉEMBALLÉ POUR USAGE EXTÉRIUR AVEC DESCONNEXION POUR Z-RAIL®

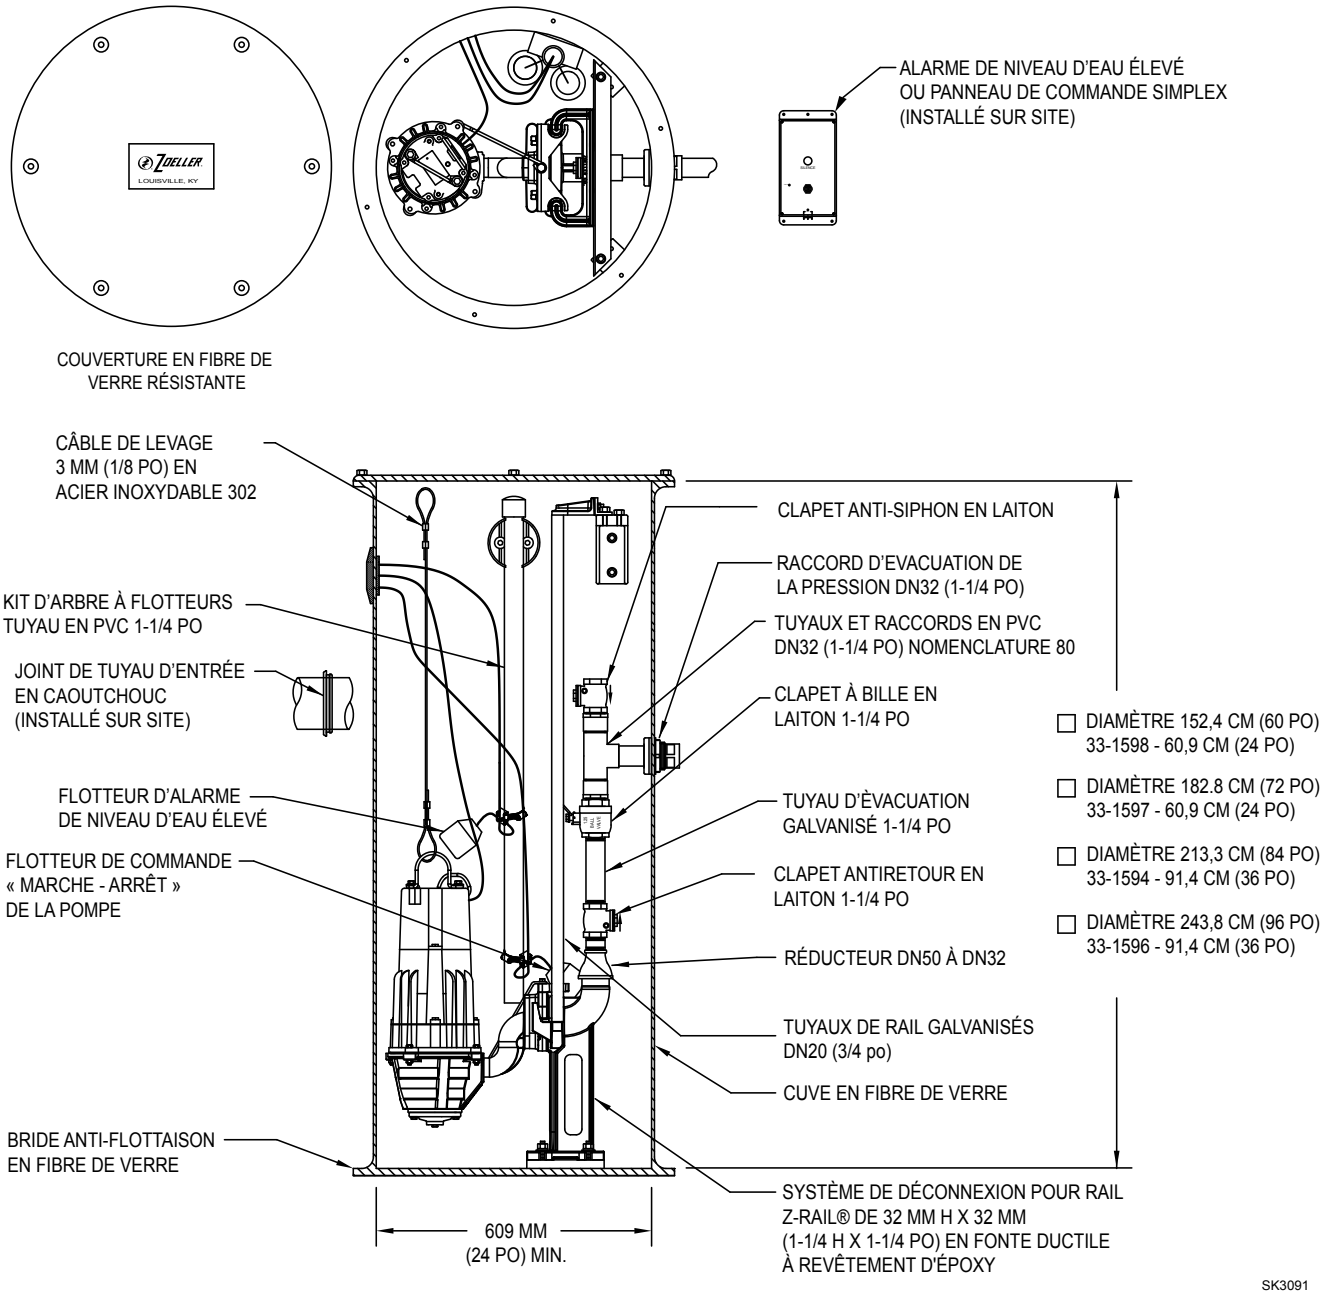

Le système Simplex typique comprend :

1	Pompe broyeuse à vis excentrée 1,0 ou 2,0 HP
1	Panneau de commande ou alarme de niveau d'eau élevé
1	Boîtier de raccordement (en option, non illustré)
2 ou 3	Commande de pompe et flotteurs d'alarme
1	Cuve en fibre de verre avec couvercle robuste, système sur rails, clapets, tuyau d'évacuation, arbre à flotteurs et câble de levage en acier inoxydable

© Copyright 2017 Zoeller® Co. Tous droits réservés.